# SIPTEC

## RB - RY - RM series

- Subsoil cultivators
- Getragener Untergrundlockerer
- Décompacteur
- Глубокорыхлителей





farmer's agriPower

since 1970





- · 3 point hitch cat. 2
- · Rigid frame 100x100mm
- · Up to 45cm working depth
- · Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- · Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

#### Standardausstattung:

- 3-Punktanbau kat. 2
- Solider Rahmen 100x100mm
- Bis zu 45cm Arbeitstiefe
- · Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- · Parkstützen zur sicheren Lagerung
- · Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- · Grubber Scharen mit Schnellwechsler



#### Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points cat. 2
- Châssis rigide 100x100mm
- · Jusqu'à 45 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- · Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- · Dents à démontage rapide



- 3 точечная сцепка кат. 2
- Жесткая рама 100х100мм
- Рабочая глубина до 45 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

Model	To the state of th	+-E	+cm→	(kg)	HP
RB M 5	5	45	250	710	80-130
RB M 7	7		300	830	100-150





- · 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- · Up to 55cm working depth
- · Shear bolt protection against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- · Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

#### Стандартные функции:

Standardausstattung:

Solider Rahmen 100x100x10mm

· Scherbolzen Überlastsicherung

· Zinken aus verschleißarmer Stahl

· Parkstützen zur sicheren Lagerung

• Grubber Scharen mit Schnellwechsler


· Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen

· Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke

· Bis zu 55cm Arbeitstiefe

• 3-Punktanbau

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100x100x10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора




- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- · Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- · Dents à démontage rapide



Model	To the state of th	+ E-	+ cm→		HP O
RB 5	5	55	250	850	100-130
RB 7	7	55	300	1020	140-180





- · 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- . Up to 55cm working depth
- Hydropneumatic system against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- · Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- · Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Distance réglable entre les tiges
- · Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- · Dents à démontage rapide



#### Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 100x100x10mm
- Bis zu 55cm Arbeitstiefe
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- · Parkstützen zur sicheren Lagerung
- · Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler



- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100х100х10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

Model	# . T	+E-E-	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	(kg)	HP)
RB 5 HD	5	55	250	1480	100-130
RB 7 HD	7	55	300	1810	140-180





- 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- · Up to 65cm working depth
- · Shear bolt protection against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- · Adjustable distance between shanks
- · Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

- · Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Distance réglable entre les tiges
- · Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide



#### Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- · Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- · Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

#### 🧰 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120х120х10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора




Düngerset-Tank

🚺 Réservoir de kit d'engrais

📦 Бак для комплекта удобрений

Model		+-E-	←cm→		HP (S)
RY 5	5	65	250	1120	140-160
RY 7	7		300	1490	180-250
RY 7	7		350	1640	180-250
RY 9	9		400	1860	250-350
RY 11	11		500	2230	350-500





- · 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- . Up to 65cm working depth
- · Hydropneumatic system against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- · Adjustable distance between shanks
- · Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Distance réglable entre les tiges
- · Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- · Dents à démontage rapide



#### Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- · Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- · Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- · Zinken aus verschleißarmer Stahl
- · Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- · Parkstützen zur sicheren Lagerung
- · Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler



- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120х120х10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



Model	To the state of th	±-8-		(kg)	HP)
RY 5 HD	5	10000	250	1480	100-130
RY 7 HD	7	65	300	1810	180-250
RY 9 HD	9	00	400	2420	250-350





- · 3 point hitch
- Hydraulically folding robust frame 120x120x10 mm
- . Up to 65cm working depth
- · Shear bolt protection against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- · Adjustable distance between shanks
- · Parking prop stands for safe storage
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades

#### Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Hydraulisch Klappbarer robuster Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- · Scherbolzen Überlastsicherung
- · Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- · Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- · Grubber Scharen mit Schnellwechsler



#### Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis robuste repliable hydrauliquement 120x120x10 mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- · Distance réglable entre les tiges
- · Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide



- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120х120х10мм гидравлически складная
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

Model	The state of the s	±€-8-	ŢŢŢŢŢ ←cm→	THE STATE OF THE S	(kg)	HP)
RY 9 R	9	45	400	300	2850	250-350
RY 11 R	11	65	500	300	4050	350-500





- Trailed construction
- Robust, hydraulic folding frame 300x300 mm, transport width 3m
- · Up to 65cm working depth
- · Shear bolt protection against overload
- · Shanks made off wear resistant steel
- · Rotavator blades on both sides of each shank
- · Quick hitch, reversible, cultivator blades
- Wheels 550/45-22.5

- Construction traînée
- Châssis repliable hydraulique robuste 300x300mm, largeur de transport 3m
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- · Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Béquille pour un stockage sûr
- · Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Roues 550 / 45-22.5

#### Standardausstattung:

- · Gezogene Konstruktion
- Robuster, hydraulischer Klapprahmen 300x300mm, Transportbreite 3m
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- · Zinken aus verschleißarmer Stahl
- · Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Räder 550 / 45-22.5

- Прицепная конструкция
- Прочная гидравлическая складная рама 300х300 мм, транспортная ширина 3 м
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Колеса 550 / 45-22.5

	Model	To the state of th	+ CD→	+cm→	(kg)	HP O
	RY 11 RT	11	45	500	4860	350-500
Ì	RY 13 RT	13	65	600	5220	400-600

#### RM



#### **RMX**



Model	149-J	+E +E +C	[[[]]] ←cm→	(Kg)	HP O
RMX 300	12	100	300	1930	120-140
RMX 350	14	40	350	2240	140-180
RMX 400	16		400	2580	180-220

Model	180-7	—£→	[[[]]] ←cm→	(kg)	HP)
RM 4 300	4	20-60	300	1315	90-120
RM 6 300	6		300	1465	120-160
RM 6 350	6		350	1615	130-160
RM 8 350	8		350	1715	160-200
RM 8 400	8		400	1915	170-200
RM 10 500	10		500	2825	230-270



#### Ain features:

- · Curved Michel shanks
- · 3-point hitch cat. 3
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Working depth (RM up to 60 cm), (RMX up to 40
- Two rows of tines row spacing 900 mm
- · Shear bolt protection against overload
- Under beam clearance RM: 950 mm, RMX: 720
- · Parking prop stands for safe storage



#### Standardausstattung:

- Gebogene Michelschäfte
- 3-Punkt-Anhängekatze. 3
- Steifer Rahmen 120x120x10 mm
- Arbeitstiefe (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
- · Zwei Zinkenreihen Reihenabstand 900 mm
- Scherbolzenschutz gegen Überlastung
- Unter Balkenabstand RM: 950 mm, RMX: 720
- · Parkstütze steht für sichere Lagerung



#### Les caractéristiques standard:

- · Cambrion Michel courbé
- · Attelage 3 points cat. 3
- Cadre rigide 120x120x10 mm
- Profondeur de travail (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
- •Deux rangées de dents espacement des rangées 900 mm
- ·Protection des boulons de cisaillement contre la surcharge
- · Espace libre sous le faisceau: RM: 950 mm, RMX: 720 mm
- Support de stationnement pour un stockage sûr




#### Стандартные функции:


- Изогнутые хвостовики Мишеля
- 3-х точечная сцепка кат. 3
- Жесткая рама 120х120х10 мм
- Рабочая глубина (RM до 60 см), (RMX до 40 cm)
- Два ряда зубьев расстояние между рядами 900 mm.
- Защита срезного болта от перегрузки
- Зазор под балкой RM: 950 мм, RMX: 720 мм
- •Подставка для парковки предназначена для безопасного хранения

weight excluded roller

## Standard features / Standardausführung / Les caractéristiques standard / Стандартные функции

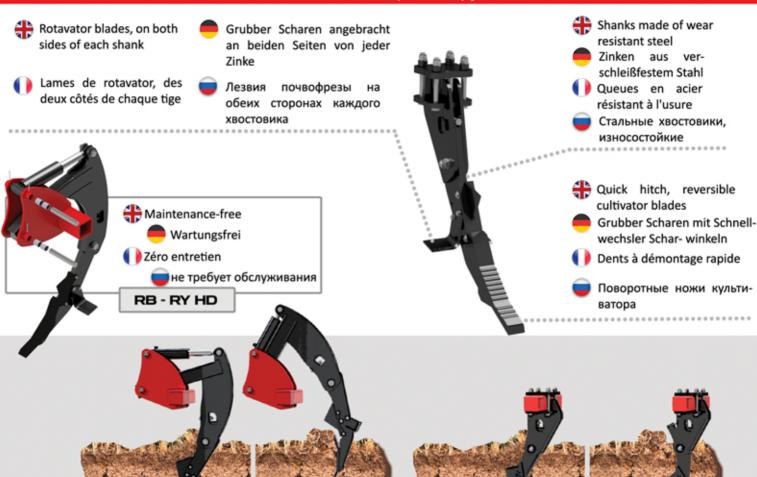

## Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Дополнительные особенности

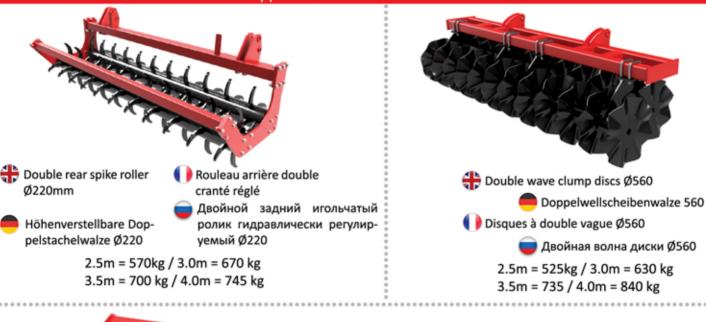



# Steel ring roller

Rouleau billonneur


Sathzlpackerwalze


Стальной Ролик

2.5m = 515 kg / 3.0m = 615 kg 3.5m = 710 kg / 4.0m = 835kg

#### Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Дополнительные особенности









Двойной задний игольчатый ролик гидравлически регулируемый Ø220

2.5m = 505 kg / 3.0m = 600 kg 3.5m = 660kg / 4.0m = 730kg



Hydraulic adjusted rear disc harrow Ø660

Herse à disque reglé hydrauliquement Ø660

Scheibeneggen Nachläufer Ø660

Задние дисковые бороны Гидравлически регулируемые

2.5m = 790 kg / 3.0m = 860 kg 3.5m = 930kg / 4.0m = 1000kg





🏪 Depth wheels

Räder zur Tiefenverstellung

Roues de profondeur

Колеса глубины



Ret of tungsten carbide wings

Set aus Wolframkarbidflügeln

Set aus Wolframkarbidflügeln

Набор крыльев из карбида вольфрама



🗦 Edgelines plates

Plaques des lignes de bord

Пластины краевых линий



Reflective warning board with or without lights

Warnschilder mit oder ohne Beleuchtung

Panneaux d'avertissement réfléchissants avec ou sans lumière

Светоотражающие предупредительные таблички с о светом или без



Schutzbleche





### Complete solutions



#### Distributor

## SIPTEC

#### SIPTEC P.C.

- Agios Athanasios, Old National Road Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece Tel: +30 2310 702422
- Filiria, Goumenissa 613 00, Greece Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.