

SIPTEC

DiscoPlus M RT PRO

- 🇦🇹 Compact disc harrows
- 🇩🇪 Kurzscheibeneggen
- 🇮🇹 Coltivatore a dischi
- 🇷🇺 Компактные дисковые бороны



farmer's agriPower

since 1970



- 2-point hitch cat. 3 trailed version
- Robust, folding frame by 4 hydraulic cylinders
- 2-Punkt-Kat. 3 gezogene Version
- Robuster, klappbarer Rahmen durch 4 Hydraulikzylinder
- Attacco a 2 punti cat. 3 versioni trainate
- Telaio robusto e pieghevole tramite 4 cilindri idraulici
- 2-точечная навеска кат. 3 прицепная версия
- Прочная складная рама с 4 гидравлическими цилиндрами.

Standard features- Standartfunktionen - Caratteristiche standard - Стандартные функции



- Heavy duty notched discs Ø520 & Ø570mm in combination with free maintenance high load capacity bearings, secured with rubber blocks. Shank retainers on either side to prevent relocation.
- Hochleistungs Ø520 & Ø570mm und gekerbte Scheiben in Verbindung mit wartungsfreien Lagern mit hoher Tragfähigkeit, gesichert mit Gummiblöcken. Auf beiden Seiten Schafthalterungen, um ein Verschieben zu verhindern.
- Dischi dentati pesanti Ø520 e Ø570mm in combinazione con cuscinetti ad elevata capacità di carico e zero manutenzione, sicurezza con inserti in caoutchouc. Supporti saldati su entrambi i lati del porta disco per prevenire gli spostamenti e le usure anomale.
- Прочные зубчатые диски Ø520 и Ø570 мм в сочетании с необслуживаемыми подшипниками высокой грузоподъемности, закрепленными резиновыми блоками. Фиксаторы хвостовика с обеих сторон для предотвращения смещения.

Optional features / Sonderausstattung / Caratteristiche opzionali / Дополнительные возможности



- Disc scraper
- Scheibenabstreifer
- Raschietto del disco per modello
- Дисковый скребок




- Star disc 520x8 mm
- Spatenscheibe 520x8mm
- Disco stella 520x8 mm
- Звездчатый диск 520x8 мм



- Rake tines
- Rechenzinken
- Denti del rastrello
- Грабли



- Adjustable soil deflector
- Einstellbares Randblech
- Deflettori Regolabili
- Регулируемые боковые дефлекторы

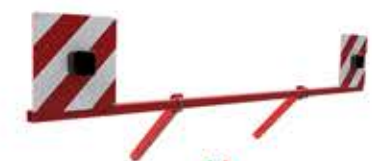

- Reflective warning board with or without lights
- Cartelli di segnalazione catarifrangenti con o senza kit luci
- Warntafeln mit oder Beleuchtung
- Светоотражающие предупредительные таблички со светом или без



- Drawbar linkage with towing eye Ø41 mm / Ø51 mm
- Zugdeichsel mit Zugöse Ø41 mm / Ø51 mm
- Tiranteria di traino con gancio di traino Ø41 mm / Ø51 mm
- Тягово-сцепное устройство с буксировочной проушиной Ø41 мм / Ø51 мм



- Front blade rollers hydraulic adjusted
- Rulli lama anteriori con regolazione idraulica
- Vordere Messerwalzen hydraulisch verstellbar
- Светоотражающие предупредительные таблички со светом или без



- Double V roller Ø580mm
- Doppel-Dachringwalze Ø580mm
- Doppio rullo ad V Ø580mm
- Двойной каток 'V' Ø580mm



- Double U roller Ø540mm
- Doppel-U-walze Ø540mm
- Doppio rullo ad U Ø540mm
- Двойной каток 'U' Ø540mm



- U roller Ø540mm
- U walze Ø540mm
- Rullo U-ring Ø540mm
- каток 'U' Ø540mm



- Steel ring roller Ø580mm
- Ringpackerwalze Ø580mm
- Rullo Steel ring Ø580mm
- Стальной Ролик Ø580mm



- Double cage roller Ø450/Ø380 mm
- Doppel-Stabwalze Ø450 / Ø380 mm
- Doppio rullo a gabbia Ø450 / Ø380 mm
- Двухкамерный ролик Ø450 / Ø380 мм



- Cage roller Ø500mm or Ø580mm
- Rullo a gabbia Ø500mm o Ø580 mm
- Rohrstabwalze Ø500mm oder Ø580mm
- прутковый каток Ø580mm



- Flat bar roller Ø500mm
- Rullo a gabbia barra piatta Ø500mm
- Flachstabwalze Ø500mm
- Ролик с плоской полосой Ø500mm



- Knife roller Ø580mm
- Rullo V-Ring Ø580 mm
- Dachringwalze Ø580mm
- каток 'V' Ø580mm

Model	DiscoPlus MR T 400 PRO	DiscoPlus MR T 500 PRO	DiscoPlus MR T 600 PRO	DiscoPlus MR T 700 PRO
Working width [m]	4.0	5.0	6.0	7.0
Number of discs	32	40	48	56
Weight excluded roller [kg]	3350	4170	5000	5850
Tractor power [HP]	140-180	170-220	200-260	260-320

Roller type	Width						
	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller Ø500 mm	165 kg	200 kg	250 kg	305 kg	330 kg	400 kg	500 kg
Cage roller Ø580 mm	260 kg	310 kg	360 kg	410 kg	520 kg	620 kg	720 kg
Flat bar roller Ø500 mm	225 kg	280 kg	335 kg	390 kg	450 kg	560 kg	670 kg
Steel ring roller Ø580 mm	515 kg	615kg	710 kg	835 kg	1.030 kg	1.230 kg	1.420 kg
Spring roller Ø540 mm	405 kg	490 kg	580 kg	670 kg	810 kg	980 kg	1.160 kg
Knife roller Ø580 mm	370 kg	395 kg	480 kg	505 kg	740 kg	790 kg	960 kg
U roller Ø540 mm	365 kg	395 kg	460 kg	540 kg	730 kg	790 kg	920 kg
Double knife roller 2xØ580 mm	465 kg	495 kg	600 kg	630 kg	930 kg	990 kg	1.200 kg
Double U-roller 2xØ540 mm	420 kg	480 kg	550 kg	630 kg	840 kg	960 kg	1.100 kg
Double cage roller Ø450/Ø380 mm	365 kg	420 kg	465 kg	530 kg	730 kg	840 kg	930 kg

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C.

- Agios Athanasios, Old National Road Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece
Tel: +30 2310 702422
- Filiria, Goumenissa 613 00, Greece
Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.