

SIPTEC

RB - RY - RM series

- 🇬🇧 Subsoil cultivators
- 🇩🇪 Getragener Untergrundlockerer
- 🇫🇷 Décompacteur
- 🇷🇺 Глубокорыхлителей



farmer's agriPower

since 1970



Main features:

- 3 point hitch cat. 2
- Rigid frame 100x100mm
- Up to 45cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

Standardausstattung:


- 3-Punktanbau kat. 2
- Solider Rahmen 100x100mm
- Bis zu 45cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points cat. 2
- Châssis rigide 100x100mm
- Jusqu'à 45 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка кат. 2
- Жесткая рама 100x100мм
- Рабочая глубина до 45 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

Model					
RB M 5	5	45	250	710	80-130
RB M 7	7		300	830	100-150

*weight excluded roller



 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- Up to 55cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide




 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 100x100x10mm
- Bis zu 55cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100x100x10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



Model					
RB 5	5	55	250	850	100-130
RB 7	7		300	1020	140-180

*weight excluded roller



Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 100x100x10 mm
- Up to 55cm working depth
- Hydropneumatic system against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 100x100x10mm
- Bis zu 55cm Arbeitstiefe
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 100x100x10mm
- Jusqu'à 55 cm de profondeur de travail
- Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 100x100x10мм
- Рабочая глубина до 55 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



Model					
RB 5 HD	5	55	250	1480	100-130
RB 7 HD	7		300	1810	140-180

*weight excluded roller



 Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

 Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide



 Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

 Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора





 Fertilizer kit

 Düngerset-Tank

 Réservoir de kit d'engrais

 Бак для комплекта удобрений

Model					
RY 5	5	65	250	1120	140-160
RY 7	7		300	1490	180-250
RY 7	7		350	1640	180-250
RY 9	9		400	1860	250-350
RY 11	11		500	2230	350-500

*weight excluded roller



Main features:

- 3 point hitch
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Hydropneumatic system against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades



Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Solider Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler



Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis rigide 120x120x10mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Système hydropneumatique contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide



Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм
- Рабочая глубина до 65 см
- Гидропневматическая система от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора



Model					
RY 5 HD	5	65	250	1480	100-130
RY 7 HD	7		300	1810	180-250
RY 9 HD	9		400	2420	250-350



Main features:

- 3 point hitch
- Hydraulically folding robust frame 120x120x10 mm
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Adjustable distance between shanks
- Parking prop stands for safe storage
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades

Standardausstattung:

- 3-Punktanbau
- Hydraulisch Klappbarer robuster Rahmen 120x120x10mm
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißarmer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Parkstützen zur sicheren Lagerung
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Grubber Scharen mit Schnellwechsler

Les caractéristiques standard:

- Attelage 3 points
- Châssis robuste repliable hydrauliquement 120x120x10 mm
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Distance réglable entre les tiges
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Dents à démontage rapide

Стандартные функции:

- 3 точечная сцепка
- Жесткая рама 120x120x10мм гидравлически складная
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Регулируемое расстояние между ножками
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Поворотные ножи культиватора

Model						
RY 9 R	9	65	400	300	2850	250-350
RY 11 R	11		500	300	4050	350-500

*weight excluded roller



Main features:

- Trailed construction
- Robust, hydraulic folding frame 300x300 mm, transport width 3m
- Up to 65cm working depth
- Shear bolt protection against overload
- Shanks made off wear resistant steel
- Rotavator blades on both sides of each shank
- Quick hitch, reversible, cultivator blades
- Wheels 550/45-22.5



Standardausstattung:

- Gezogene Konstruktion
- Robuster, hydraulischer Klapprahmen 300x300mm, Transportbreite 3m
- Bis zu 65cm Arbeitstiefe
- Scherbolzen Überlastsicherung
- Zinken aus verschleißbarer Stahl
- Regelbarer Abstand zwischen die Zinkenreihen
- Scharwinkeln angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke
- Räder 550 / 45-22.5



Les caractéristiques standard:

- Construction traînée
- Châssis repliable hydraulique robuste 300x300mm, largeur de transport 3m
- Jusqu'à 65 cm de profondeur de travail
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge
- Tiges de dents fait en acier résistant à l'usure
- Béquille pour un stockage sûr
- Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige
- Roues 550 / 45-22.5



Стандартные функции:

- Прицепная конструкция
- Прочная гидравлическая складная рама 300x300 мм, транспортная ширина 3 м
- Рабочая глубина до 65 см
- Срезной болт для защиты от перегрузки
- Ножки из стойкой стали
- Опора для безопасного хранения
- Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика
- Колеса 550 / 45-22.5

Model					
RY 11 RT	11	65	500	4860	350-500
RY 13 RT	13		600	5220	400-600

*weight excluded roller

RM



RMX



Main features:

- Curved Michel shanks
- 3-point hitch cat. 3
- Rigid frame 120x120x10 mm
- Working depth (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
- Two rows of tines – row spacing 900 mm
- Shear bolt protection against overload
- Under beam clearance RM: 950 mm, RMX: 720 mm
- Parking prop stands for safe storage



Standardausstattung:

- Gebogene Michelschäfte
- 3-Punkt-Anhängekatze. 3
- Steifer Rahmen 120x120x10 mm
- Arbeitstiefe (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
- Zwei Zinkenreihen - Reihenabstand 900 mm
- Scherbolzenschutz gegen Überlastung
- Unter Balkenabstand RM: 950 mm, RMX: 720 mm
- Parkstütze steht für sichere Lagerung



Les caractéristiques standard:

- Cambrion Michel courbé
- Attelage 3 points cat. 3
- Cadre rigide 120x120x10 mm
- Profondeur de travail (RM up to 60 cm), (RMX up to 40 cm)
- Deux rangées de dents - espacement des rangées 900 mm
- Protection des boulons de cisaillement contre la surcharge
- Espace libre sous le faisceau: RM: 950 mm, RMX: 720 mm
- Support de stationnement pour un stockage sûr



Стандартные функции:

- Изогнутые хвостовики Мишеля
- 3-х точечная сцепка кат. 3
- Жесткая рама 120x120x10 мм
- Рабочая глубина (RM до 60 см), (RMX до 40 см)
- Два ряда зубьев - расстояние между рядами 900 мм.
- Защита срезного болта от перегрузки
- Зазор под балкой RM: 950 мм, RMX: 720 мм
- Подставка для парковки предназначена для безопасного хранения

Model					
RMX 300	12	40	300	1930	120-140
RMX 350	14		350	2240	140-180
RMX 400	16		400	2580	180-220

Model					
RM 4 300	4	20-60	300	1315	90-120
RM 6 300	6		300	1465	120-160
RM 6 350	6		350	1615	130-160
RM 8 350	8		350	1715	160-200
RM 8 400	8		400	1915	170-200
RM 10 500	10		500	2825	230-270

*weight excluded roller

Standard features / Standardausführung / Les caractéristiques standard / Стандартные функции

Rotavator blades, on both sides of each shank

Grubber Scharen angebracht an beiden Seiten von jeder Zinke

Lames de rotavator, des deux côtés de chaque tige

Лезвия почвофрезы на обеих сторонах каждого хвостовика

Shanks made of wear resistant steel

Zinken aus verschleißfestem Stahl

Queues en acier résistant à l'usure

Стальные хвостовики, износостойкие



Wear-resistant bushings

Verschleißarme Buchsen

Douilles résistantes à l'usure

Износостойкие втулки

RB - RY HD




Quick hitch, reversible cultivator blades

Grubber Scharen mit Schnellwechsler Scharwinkeln

Dents à démontage rapide

Поворотные ножи культиватора

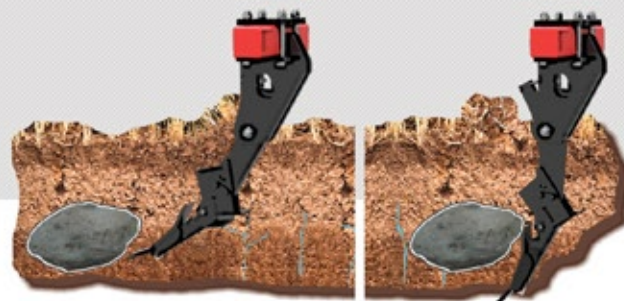

Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Дополнительные особенности



Double rear spike roller Ø220mm

Rouleau arrière double cranté réglé

Höhenverstellbare Doppelstachelwalze Ø220

Двойной задний игольчатый ролик гидравлически регулируемый Ø220

2.5m = 570kg / 3.0m = 670 kg

3.5m = 700 kg / 4.0m = 745 kg



Double wave clump discs Ø560

Doppelwellscheibenwalze 560

Disques à double vague Ø560

Двойная волна диски Ø560

2.5m = 525kg / 3.0m = 630 kg

3.5m = 735 / 4.0m = 840 kg



Steel ring roller

Rouleau billonneur

Satzlpackerwalze

Стальной Ролик

2.5m = 515 kg / 3.0m = 615 kg

3.5m = 710 kg / 4.0m = 835kg

**Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels /
Дополнительные особенности**



Spike / wave combination
Ø220/Ø660mm

Rouleau arrière Ø220 -
Disques vague Ø560

Spike / Wave- Kombination
Ø220/Ø660mm

Двойной задний игольчатый
ролик гидравлически регулир-
уемый Ø220

2.5m = 505 kg / 3.0m = 600 kg

3.5m = 660kg / 4.0m = 730kg



Hydraulic adjusted rear disc
harrow Ø660

Herse à disque réglé
hydrauliquement Ø660

Scheibeneggen Nachläufer
Ø660

Задние дисковые бороны
Гидравлически регулируемые
Ø660

2.5m = 790 kg / 3.0m = 860 kg

3.5m = 930kg / 4.0m = 1000kg



Cultivator blades tungsten
coating

Verschleißfester Pflugschar
mit Wolfram

Charrue résistante à l'usure
avec du tungstène

Износостойкий лемех с
вольфрамом



Depth wheels

Räder zur Tiefenverstellung

Roues de profondeur

Колеса глубины



Adjustable soil deflector

Schutzbleche

Plaques des lignes de bord

Пластины краевых линий



Cultivator wings instead
of rotavator blades

Grubberflügel statt
Fräsmesser

Ailes de cultivateur au
lieu de lames de fraise
rotative

Крылья культиватора
вместо фрезерных
лезвий



Reflective warning board
with or without lights

Panneaux d'avertissement
réfléchissants avec ou sans
lumière

Warnschilder mit oder
ohne Beleuchtung

Светоотражающие преду-
предительные таблички с
о светом или без

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C.

• Agios Athanasios, Old National Road
Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece

Tel: +30 2310 702422

• Filiria, Goumenissa 613 00, Greece

Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.

© SIPTEC P.C. version 10.2025