

SIPTEC

VibroPlus

- 🇬🇧 Universal cultivator
- 🇩🇪 Universal grubber
- 🇫🇷 Cultivateur universel



farmer's agriPower

since 1970



EN

• **Power. Precision. Productivity.**

70x12 mm S-tines for perfect soil penetration, aeration, and residue mixing.

• **Seedbed in One Pass**

Firm, levelled, and fine—ready for sowing instantly.

• **Autumn Stubble Made Easy**

Break stubble, mix residues, improve soil.

• **Built to Last**

Durable, modern, reliable—designed for intensive farming.

DE

• **Leistung. Präzision. Produktivität.**

70x12 mm S-Zinken für perfekte Bodendurchdringung, Belüftung und Durchmischung von Ernterückständen.

• **Saatbett in einem Durchgang**

Fest, eben und fein – sofort bereit für die Aussaat.

• **Herbst-Stoppelbearbeitung leicht gemacht**

Stoppeln zerkleinern, Ernterückstände mischen, Boden verbessern.

• **Langlebig gebaut**

Robust, modern, zuverlässig – entwickelt für intensive Bodenbearbeitung.

FR

• **Puissance. Précision. Productivité.**

Dents en S 70x12 mm pour une pénétration optimale du sol, une aération efficace et un mélange homogène des résidus.

• **Préparation du lit de semence en un seul passage**

Sol ferme, nivelé et fin – prêt pour le semis immédiatement.

• **Travail des chaumes en automne simplifié**


Broyer les chaumes, mélanger les résidus, améliorer la structure du sol.

• **Conception durable**

Solide, moderne, fiable – conçu pour un travail du sol intensif.

Model					
VibroPlus 300	20	300	300	810	90-100
VibroPlus 350	22	350	350	945	110-120
VibroPlus 400	26	400	400	1080	120-160

*weight excluded roller and optional features
Gewicht ohne Walze und optionale Ausstattung
Poids hors rouleau et équipements optionnels

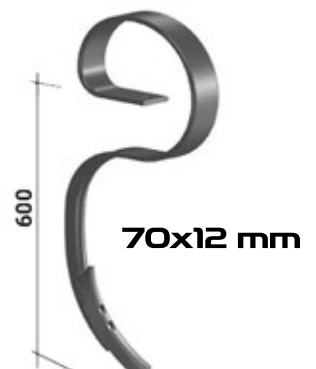

VibroPlus R 400 - 450 - 500 - 600



Model	P	cm	cm	kg	HP
VibroPlus R 400	26	400	250	1440	120-160
VibroPlus R 450	30	450	250	1620	140-180
VibroPlus R 500	32	500	250	1800	150-210
VibroPlus R 600	38	600	250	2160	170-240

*weight excluded roller and optional features
Gewicht ohne Walze und optionale Ausstattung
Poids hors rouleau et équipements optionnels

Optional features / Optionale Ausstattung Suppléments optionnels



EN With seeder

DE Mit Sämaschine


FR Avec semoir



EN Sweep point 200x8mm

DE Gänsefußschare 200x8mm

FR Soc patte d'oie 200x8mm

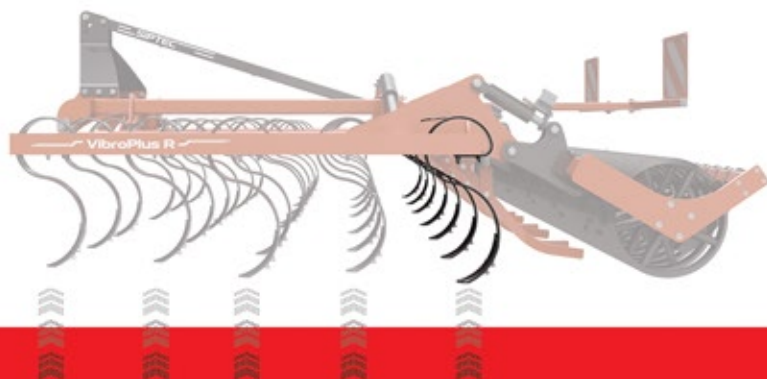

EN 5-rows of S-tines

DE 5-reihiger S-Zinken

FR 5 rangs de dents en S



EN Reinforced


DE Verstärkt

FR Renforcé


Optional features / Optionale Ausstattung Suppléments optionnels



- EN** Trailing covering tines
- DE** Nachlaufzinken
- FR** Dents de recouvrement

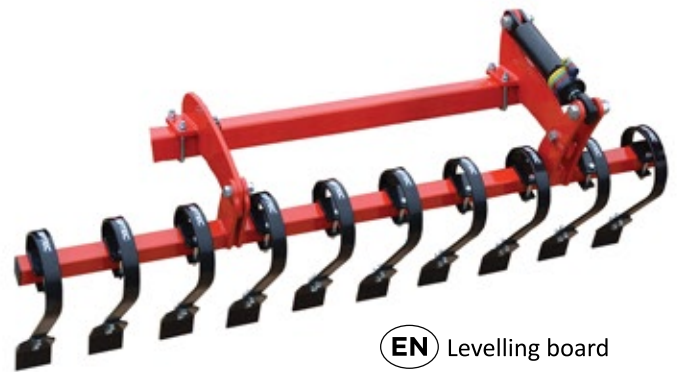

- EN** Levelling board
- DE** Nivellierbrett
- FR** Planche de nivellement

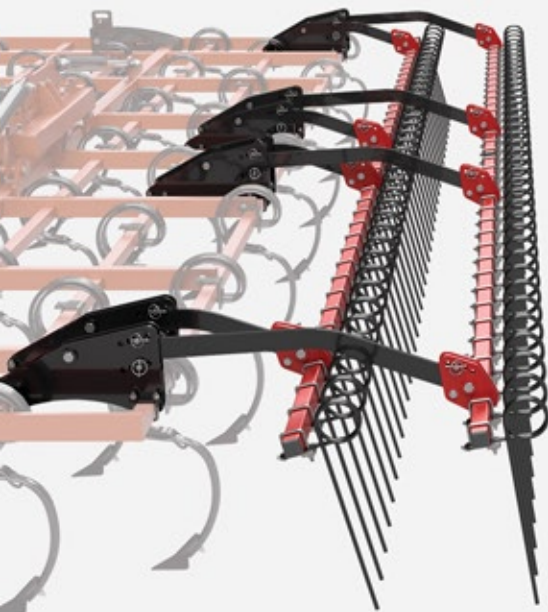

- EN** 1-row or 2-row rear tine harrow
- DE** Nachlaufgrubber – wahlweise 1 oder 2 Reihen
- FR** Herse à dents arrière 1 ou 2 rangs



- EN** Supporting rubber wheels for accurate depth control and implement support
- DE** Stützräder für akkurate Regulierung der Arbeitstiefe und zum Unterstützung der Maschine
- FR** Roues en caoutchouc pour le contrôle de la profondeur et le soutien de la machine



- EN** Reflective warning boards kit with lights.
- DE** Reflektierende Warnschilder mit Beleuchtung
- FR** Kit de panneaux d'avertissement réfléchissants avec lumières



- EN** Hydraulically controlled working depth
- DE** Hydraulisch einstellbare Arbeitstiefe
- FR** Profondeur de travail réglable hydrauliquement

Rear roller options / Nachlaufwalzen Optionen De nombreuses options du rouleau arrière

- EN** Cage roller Ø500mm
- DE** Rohrwalze Ø500mm
- FR** Rouleau barres Ø500mm



- EN** Flar bar roller Ø500 mm
- DE** Flachstahlwalze Ø500 mm
- FR** Rouleau plat Ø500 mm

- EN** Knife roller Ø580mm
- DE** Rohrwalze Ø580mm
- FR** Rouleau V-Ring Ø580 mm



- EN** U roller Ø540mm
- DE** U walze Ø540mm
- FR** Rouleau U-Ring Ø540mm


- EN** Spring roller Ø540mm
- DE** Federwalze Ø540mm
- FR** Rouleau ressorts Ø540mm



- EN** Double cage roller Ø450/Ø380 mm
- DE** Doppelkäfigrolle Ø450 / Ø380 mm
- FR** Rouleau double cage Ø450 / Ø380 mm



- EN** Double U roller Ø540mm
- DE** Doppelte U walze Ø540mm
- FR** Double Rouleau barres Ø540 mm

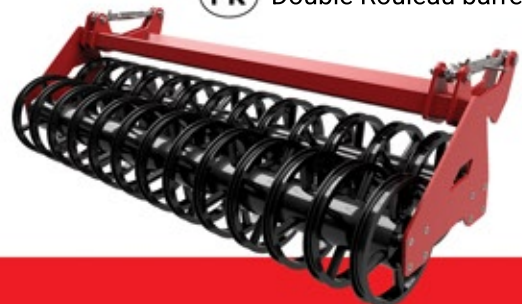

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C.

- Agios Athanasios, Old National Road
Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece
Tel: +30 2310 702422
- Filiria, Goumenissa 613 00, Greece
Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.

© SIPTEC P.C. version 10.2025